


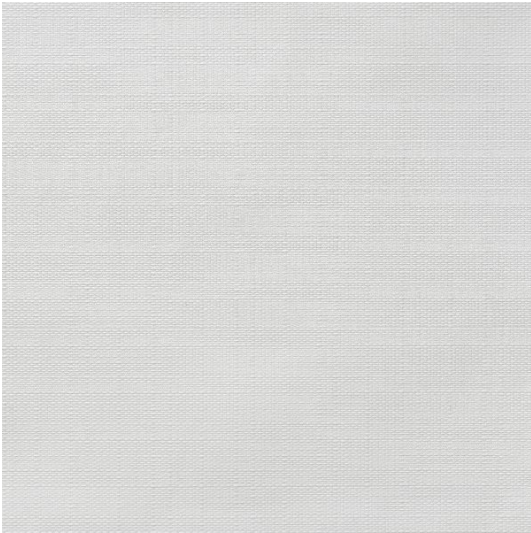

NOCAV
Bpi 00
Support d'impression occultant non classé au feu
Propriétés techniques
Applications Parois japonaises - Rideaux - Store bateau
Composition 100 % polyesteracrylique envers floqué blanc
Poids 390 g/m² **Largeur** 273 cm
Sens Contresens
Conseils d'entretien     
Certifications OEKO-TEX STANDARD 100
Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	Non Classé
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)
	Chaîne 0
	Trame 0
	Allongement rupture (mm)
	Chaîne 38
	Trame 38
	Résistance rupture (daN)
	Chaîne 170
	Trame 120