


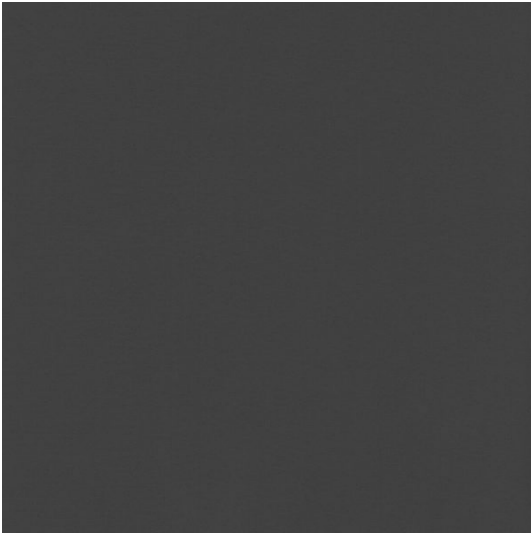

ASTRAL
Anthracite 38
Support d'impression occultant
Propriétés techniques
Applications Parois japonaises · Rideaux · Store bateau
Composition 100 % polyester/acrylique envers floqué blanc
Poids 280 g/m² 784 g/mal **Largeur** 280 cm
Sens Sens normal ou contresens
Conseils d'entretien       
Certifications OEKO-TEX STANDARD 100
Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / BS 5867 TYPE C / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31